


# DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

## JUNTAS DE UNIÓN Y REPARACIÓN Straub Combi Grip

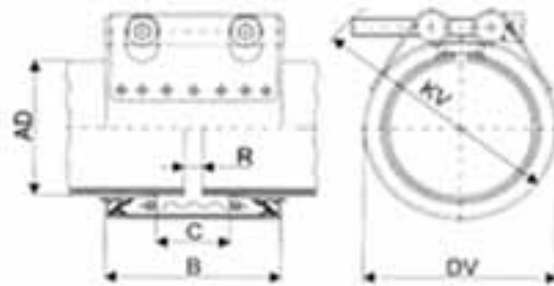

Tubo AD		Diámetro		Presión nominal	Dimensiones				Distancia entre tubos		Cierre		
Plást (mm)	Metal (mm)	Plástico (mm)	Metal (mm)		B (mm)	C (mm)	Abrazadera		sin soporte (mm)	con soporte (mm)	Torque (Nm)	Cabeza tornillo (mm)	Rosca M ...
				p (bar)			DV (mm)	KV (mm)					
40	38.0	39.0 - 40.5	37.5 - 39.0	16	61	19	60	90	5	10	15	6	8
40	42.4	39.0 - 40.5	42.0 - 43.5	16	61	20	63	95	5	10	15	6	8
50	48.3	49.0 - 50.5	47.8 - 49.0	16	61	26	70	100	5	10	15	6	8
63	60.3	62.0 - 64.0	59.7 - 61.0	16	76	32	85	115	10	25	20	6	8
75	76.1	74.0 - 76.0	75.0 - 77.5	16	94	39	100	130	10	25	35	8	10
90	88.9	89.0 - 91.0	87.0 - 90.0	16	94	39	118	145	10	25	35	8	10
110	108.0	109.0 - 111.0	106.5 - 110.5	16	94	39	135	160	10	25	35	8	10
110	114.3	109.0 - 111.0	112.0 - 116.0	16	97	45	140	170	10	25	35	8	10
114.3	114.3	113.0 - 115.0	112.0 - 116.0	16	94	39	139	165	10	25	35	8	10
140	139.7	139.0 - 142.0	137.5 - 141.0	16	109	43	168	200	15	30	60	10	12
160	159.0	159.0 - 162.0	157.0 - 160.5	16	109	43	188	215	15	30	60	10	12

Tolerancias de temperaturas		Ø 30,0 - 219,1 mm	Ø 244,5 - 406,4 mm
		Manguito <b>EPDM</b> de	- 30°C a + 100°C
		Manguito <b>NBR</b> de	- 20°C a + 80°C
Materiales	Carcaza	Acero inox. DIN 1.4301 (AISI 304)	
	Tornillos	Acero inox.- AISI 4135 - AISI 316/ 316L	
	Perno	AISI 12L 14, galvanizado - AISI 304	
	Anillo de anclaje	AISI 301 - AISI 304	
	Manguito de estanqueidad	Caucho sintético a elección	
		<b>EPDM</b> (Etileno-propileno) para aguas de cualquier calidad, aguas residuales, aire, materias sólidas y productos químicos, (tabla de estabilidad química a pedido). <b>NBR</b> (Nitro butadieno) para gas, aceite, carburante y otros hidrocarburos.	
Piezas de cierre	Acero, superficie protegida contra la corrosión. A pedido, acero inoxidable.		
Lámina interior (opcional)	AISI 316 L/ PA/ GF - Necesaria en vacío, depresiones y combustibles.		

**NOTA:** Manguera Flex Argentina se reserva el derecho de modificar los datos técnicos de los productos publicados en esta web cada vez que lo considere necesario.